

Une fusion parfaite entre caractère et robustesse




- BOIS SPÉCIALEMENT TRAITÉ
SUR BASE 100 % ACIER
- APPARENCE CLASSIQUE
ET RAFFINÉE
- FABRICATION SUR MESURE

BariMax
Village

Les portes Barimax Village ont un revêtement extérieur en bois spécialement traité lui assurant une grande stabilité et une excellente durée de vie.


Mais avant tout, le revêtement de bois offre un esthétisme très recherché dans une panoplie de couleurs naturelles. Le revêtement de bois peut également être teint ou peint selon vos goûts.

Comme toutes les portes Barimax, la collection Barimax Village utilise l'acier pour sa structure et son revêtement intérieur. Vous obtenez ainsi une structure incomparablement durable, une excellente résistance aux éraflures et aux chocs.

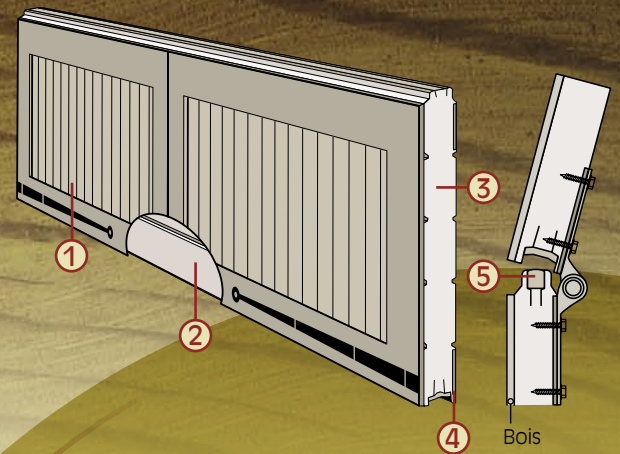


- 1 — Ce procédé de traitement à haute température sans produit chimique réduit significativement l'absorption d'humidité. De plus, il empêche les insectes et les organismes microscopiques d'endommager le bois. Ceci lui assure une grande stabilité et une excellente durée de vie.
- 2 —
 - La paroi intérieure est en acier galvanisé par un procédé de trempage à chaud et recouverte d'une couche protectrice de zinc G-90.
 - L'acier est d'une épaisseur minimale de calibre 26.
- 3 —
 - Par un procédé de laminage, l'isolant de polyuréthane couvre entièrement la surface du panneau et remplit la porte.
 - L'isolant a une densité de 2,52 lb/pi², ce qui offre une protection maximum contre les rigueurs du climat et contribue à la rigidité du panneau.
 - L'isolant est protégé par des embouts en acier galvanisé qui renforcent la structure de la porte.
- 4 —
 - Les renforts continus en acier de 3 3/4 po d'épaisseur (96 mm) sont uniques à Barimax. Ils permettent l'assemblage des pentures « acier sur acier ».
 - Aucune pièce de bois ne vient réduire l'espace isolé.
- 5 —
 - Les bris thermiques sont isolés, empêchant ainsi le froid de pénétrer.
 - Les panneaux s'imbriquent parfaitement les uns sur les autres, créant ainsi une barrière étanche.


Inverness

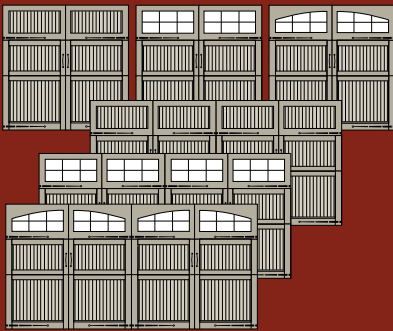

Laurier

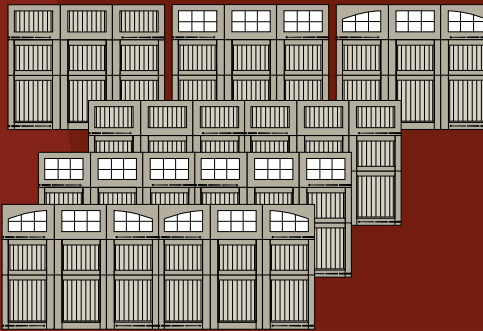

Wickham

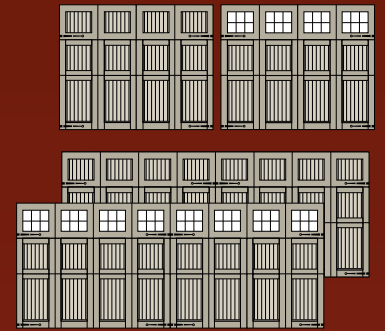

Caractéristiques Barimax

- Acier galvanisé G-90 de calibre 26.
- Mousse polyuréthane laminée. Épaisseur 1 3/8 po (35 mm).
- Coupe-froid des joints de section de type mâle-femelle, isolé.
- Système d'ancrage composé de lames continues de 3 3/4 po (96 mm) en acier de calibre 20.
- Extrémités des sections en acier galvanisé de calibre 20.
- Fini stucco (parois intérieures).

Avantages

- Normes surpassant celles de l'industrie. Augmente la protection contre l'apparition de rouille.
- L'application de la mousse par laminage assure une isolation de part en part de chaque section.
- Élimine tout risque d'infiltration d'eau, d'air et de poussière. Parfaitement étanche. Garanti à vie.
- Assemblage acier sur acier de la quincaillerie et des accessoires.
- Contribue à la rigidité des sections une fois assemblées.
- La texture protège la porte des égratignures.

Baril portes de garage améliore ses produits constamment et se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

Sans frais : 1 800 567-5812 • Internet : www.portesbaril.com

Barimax
Village