

RELEVER PLUS QUE VOS STANDARDS

BARIL
MANUFACTURIER, PORTES DE GARAGE

BARIMAX RAINURÉ NOIR

Idéales pour les températures chaudes ou froides.

La Barimax Rainuré Noir allie style et durabilité tout en respectant l'environnement. La mousse isolante en polyuréthane est expansée sur place afin d'assurer une densité uniforme ainsi qu'une résistance considérable du panneau. Avec une épaisseur de 44,5 mm (1 3/4 po), une valeur de résistance thermique de 16,3, un assemblage amélioré à rainure et languette et un isolant thermique efficace, la Barimax Rainuré Noir constitue un excellent choix pour ceux qui recherchent une porte de garage résidentielle écoénergétique de haute qualité.

À VOUS DE CHOISIR :

- Haute qualité, polyvalente et respectueuse de l'environnement.
- Grâce à son isolant thermique intégré, cette porte convient aux climats chauds ou froids.
- Les multiples options de vitrage et d'insertions permettent de mettre en valeur n'importe quelle maison.


Barimax

Des portes de garages conçues pour la vie

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 800-567-5612 OU VISITER PORTESBARIL.COM

BARIMAX RAINURÉ NOIR


VUE DE PROFIL

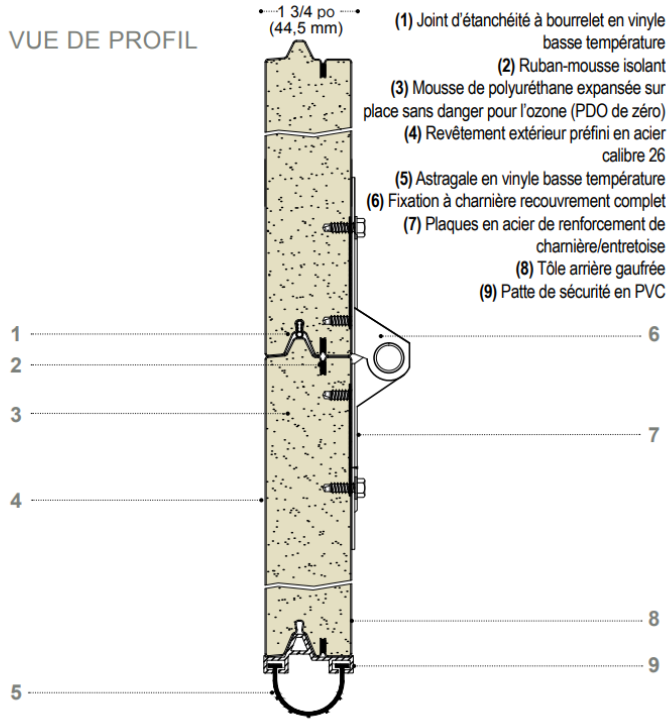

GUIDE DE SÉLECTION DU PRODUIT ET SPÉCIFICATIONS

ÉPAISSEUR/TYPE DE PRODUIT	1 3/4 po (44,5 mm)
TÔLE D'ACIER EXTÉRIEURE/ INTÉRIEURE	CALIBRE 26
TYPE D'ISOLATION/ FABRICATION DE MOUSSE	POLYURÉTHANE À ZÉRO PDO/ EN CONTINU
VALEUR R/COEFFICIENT K	16,3/0,06
ASSEMBLAGE DE SECTIONS	RAINURE ET LANGUETTE
PLAQUE DE RENFORCEMENT	CALIBRE 24 (2 PAR PANNEAU)
HORIZONTALE	
EMBOUTS – BLANC GALVANISÉ	CALIBRE 20
LARGEUR STANDARD	18 pi (5,49 m)
MAXIMALE	
HAUTEUR STANDARD	PALIERS DE 76 mm (3 po)
MAXIMALE	
HAUTEUR DE SECTION	18 po (457 mm), 21 po (533 mm) ET 24 po (610 mm)
	<small>COLORIS DE FINI BOIS DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR 18 ET 21 PO</small>
GARANTIE	À VIE LIMITÉE (VOIR FICHE DE GARANTIE)

CHOIX DE PANNEAUX

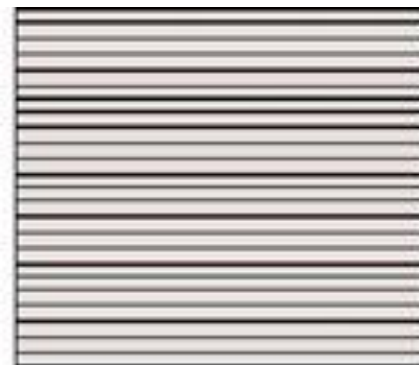

KANATA
panneau à rainures
COULEUR NOIR

BARIL
MANUFACTURIER . PORTES DE GARAGE

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 800-567-5612 OU VISITER PORTESBARIL.COM