


# RELEVER PLUS QUE VOS STANDARDS

**BARIL**  
MANUFACTURIER . PORTES DE GARAGE

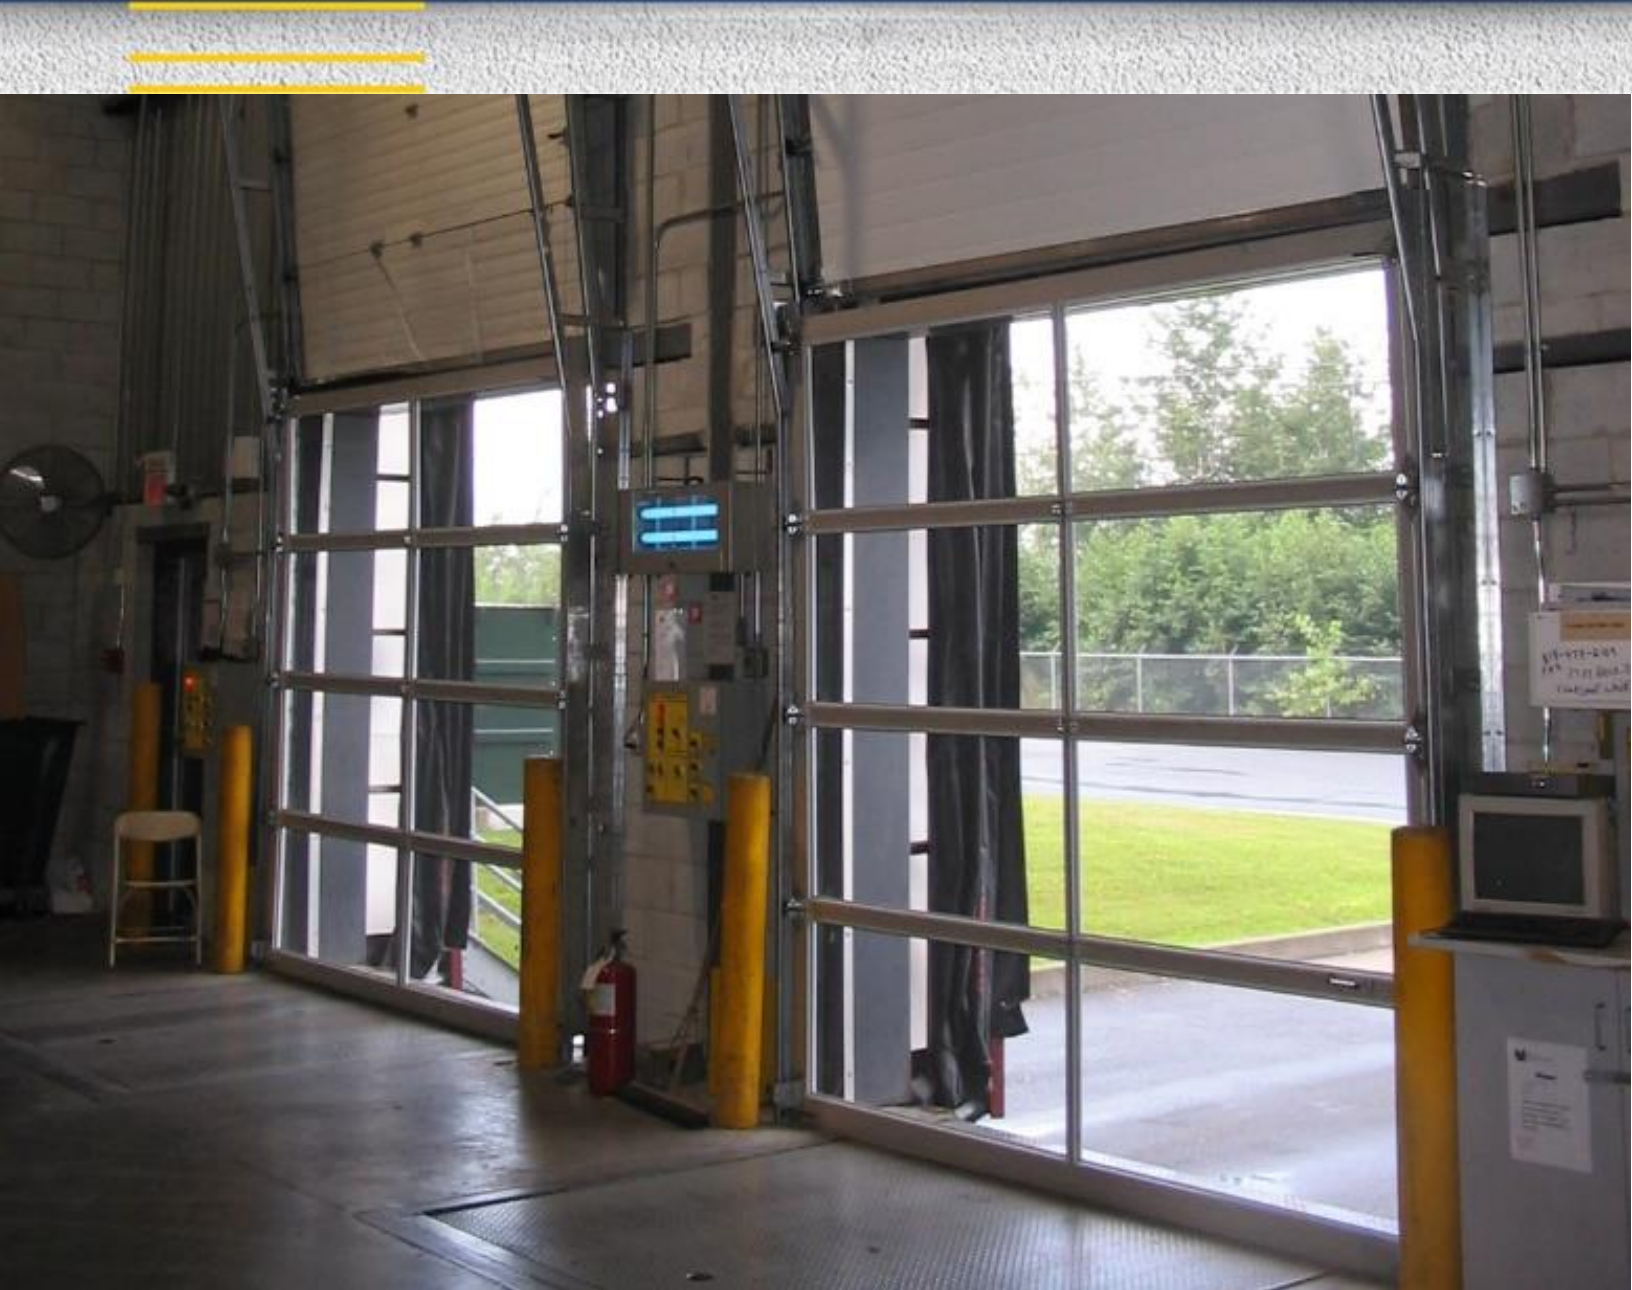

Les portes BariMax Sentinel sont conçues de façon à vous faire profiter le plus longtemps possible de la clarté du jour et de l'air frais. Faite sur mesure, la porte BariMax Sentinel offre un maximum de fenestration et est idéale pour les centres de réparation de véhicules, les jardinerias, les bistrots et pour la salle de séjour à la maison afin de prolonger les plaisirs de la belle saison.

## **BariMax** SENTINEL

Le concept de fabrication des portes BariMax Sentinel est mis à dure épreuve dans diverses applications telles que :

- Casernes de pompiers
- Services ambulanciers
- Stations-services
- Lave-autos
- Concessionnaires automobiles
- Boutiques et restaurants

# Caractéristiques Barimax Sentinel

- Profilés d'aluminium tubulaire anodisés clairs de 2,159 mm d'épaisseur et d'une surépaisseur de 3,03 mm aux endroits de vissage des charnières.
  - Vitrage moustiquaire
  - Épaisseur totale de la porte : 45 mm (1 3/4 po).
  - Les panneaux sont faits d'aluminium extrudé et sont assemblés à l'aide de boulons avec cran d'arrêt. Aucun assemblage par soudure n'entre dans la fabrication des sections.
  - La hauteur des sections est ajustée selon la hauteur de la porte et chaque section s'harmonise les unes avec les autres.
- FINI GARANTI 10 ANS CONTRE LA ROUILLE (AU TRAVERS DE L'ACIER).
- Serrure – Serrure à coulissement monté sur ressort où le pêne dormant s'engage dans une fente sur les rails.
- Joints horizontaux : en forme de « L »
  - Entre chacune des sections, un joint en néoprène compressible à cellules fermées de ¼ po d'épaisseur est installé pour en assurer l'étanchéité.
  - Sous le panneau bas, un coupe-froid en forme de « U » semi-tubulaire en EPDM artic, résistant au grand froid.

## SYSTÈME TEMDEM.

Le système Tandem® permet l'usage d'une porte isolée la nuit, et d'une porte favorisant la ventilation naturelle le jour. Les processus ISO, CT-PAT, HACCP/PASA requièrent des solutions plus flexibles et durables. Le système Tandem® permet de profiter au maximum de vos ouvertures, tout en vous protégeant contre l'intrusion d'insectes, de rongeurs et de malfaiteurs.

Spécifications		
Moulures	BV-222	BV-232
<b>A Base</b>		
• Profilé d'aluminium tubulaire de 2,159 mm d'épaisseur et d'une surépaisseur de 3,03 mm aux endroits de vissage des charnières	3 5/8 po 90 mm	5 3/4 po 146 mm
<b>B Côté</b>		
• Montant de côté, penture double de 5 3/4 po (146 mm)	3 5/8 po 90 mm	5 3/4 po 146 mm
<b>Horizontales</b>	2 1/2 po 64 mm	2 1/2 po 64 mm
<b>Verticales</b>	1 1/2 po 38 mm	2 5/8 po 66 mm



Offerte dans un choix de 6 000 couleurs.

DISTRIBUÉ PAR:

Pour des informations sur des applications spéciales et options, veuillez appeler notre service d'assistance pour les portes commerciales au 1-800-567-5812

Pour plus d'information sur ces produits, ou tous autres produits Barimax, composez le 1-800-567-5812 ou visitez notre site web au [www.portesbaril.com](http://www.portesbaril.com)

